



Żaluzja nadstawna **ROKA TOP 2 SHADOW**

Połączenie materiału Neopor®/Styropor® ze szczelną konstrukcją skutkuje doskonałymi parametrami w zakresie ochrony przed słońcem, wiatrem oraz wilgocią. Wzmocniona na całej długości przy użyciu wtopionej siatki stalowej i dodatkowych wzmocnień (osadzone w pianie konsole stabilizujące) powstaje konstrukcja na stałe złączona z oknem i ścianą. Można ją doskonale połączyć z każdym rodzajem wykończenia (tynk, WDVS, klinkier), tworząc integralną całość ze ścianą.

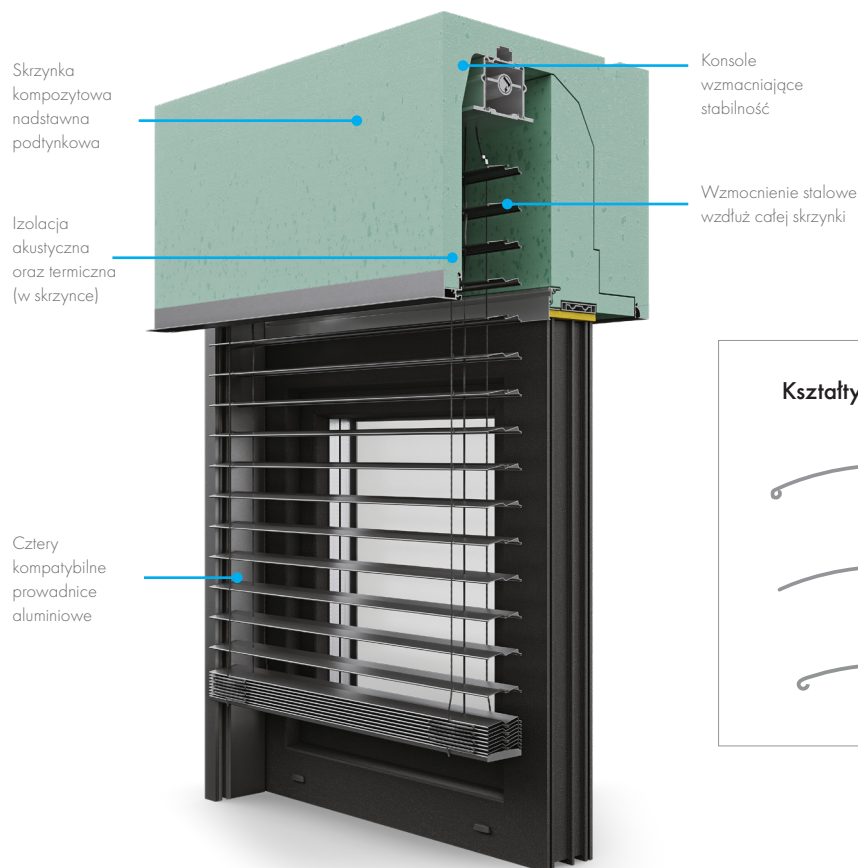

Kształty lamel:



Kształt skrzynki:
prostokątna
Neopor®/Styropor®



Maksymalna
szerokość skrzynki:
6000 mm




Wymiar skrzynki:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm




Minimalna
szerokość skrzynki:
580 mm

Żaluzja nadstawna **SKB**


System stworzony przede wszystkim z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Główny element systemu stanowi skrzynka, która wykonana została z wysokiej jakości materiału izolacyjnego - styrotermu, posiadającego bardzo dobre właściwości termiczne.

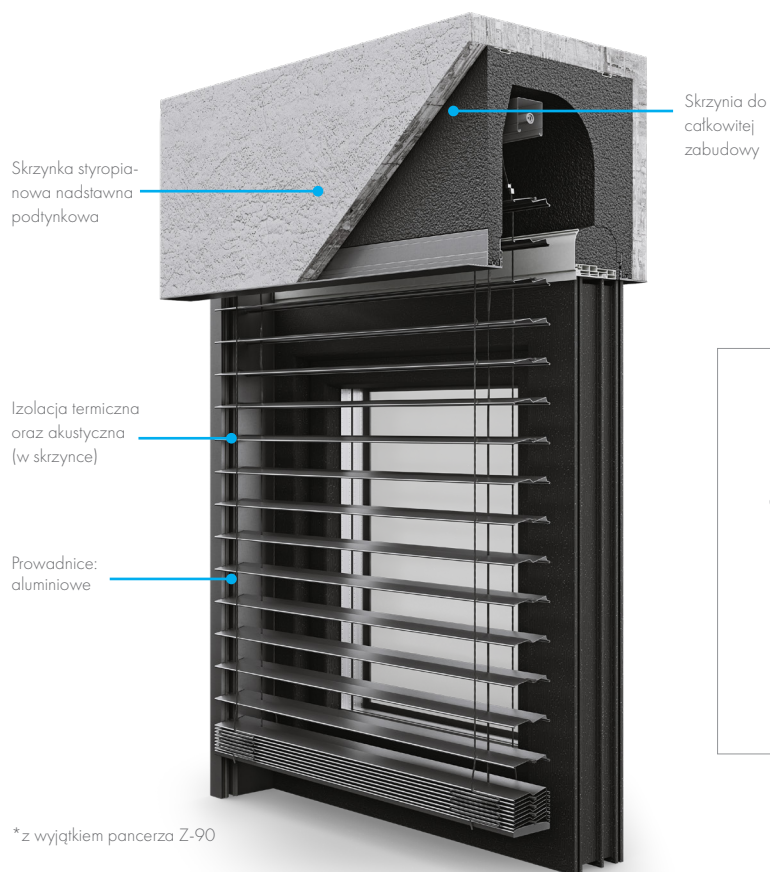

Kształty lamel:



C-80



Z-90



C-80F



Z-70



C-65



Kształt skrzynki:
prostokątna
styropianowa



Maksymalna
szerokość skrzynki:
3600 mm



Wymiar skrzynki:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Minimalna
szerokość skrzynki:
630 mm

Kształty lameli

Wybór kształtu i rozmiaru lameli to decyzja odnosząca się do estetyki oraz funkcjonalności rozwiązania. Uzyskuje się w ten sposób różne stopnie zaciemnienia wnętrza, jak również regulowana jest wysokość pakietu po jego złożeniu.



C-80

Profil C-80 pozwala na obustronny obrót lameli. Konstrukcje oparte o ten rodzaj lameli wpuszczają niewielką ilość światła nawet w pozycji zamkniętej. Są optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących skutecznie kontrolować dopływ światła przy zmieniającej się pozycji słońca na niebie.



C-80 Flat

C-80 Flat to profil lameli charakteryzujący się najniższą wysokością pakietu po złożeniu – zwinięciu żaluzji. Dlatego stanowi optymalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy brakuje miejsca dla instalacji wysokich skrzynek. Kąt obrotu lameli C-80 Flat to 90 stopni.



Z-90

Wyróżnikiem profili Z-90 jest możliwość uzyskania całkowitego zaciemnienia w chronionych przez nie wnętrzach. Pozwala na to ich specjalny kształt i oraz obecność uszczelnienia, które ogranicza także dźwięk wydawany przez lamele poruszające się w wyniku silnych podmuchów wiatru.



Z-70

Z-70 to silniej wyprofilowana wersja popularnego rozwiązania Z-90. Ten kształt lameli zachowuje wszystkie najważniejsze zalety lameli Z, w tym przede wszystkim jej zdolność do uzyskania pełnego zaciemnienia wnętrza. Wybór lameli Z-70 daje możliwość wyboru skrzynek o mniejszej głębokości w stosunku do opcji Z-90.



C-65

Lamele w kształcie C-65 to jedno z najpopularniejszych produktów na rynku. Ich klasyczny kształt jest niezmiennie ceniony przez klientów. Zawinięte krawędzie poprawiają ich parametry statyczne, pozwalając na ich wykorzystanie na większych przeszkleniach.






Kolorystyka lameli


Prowadnice, listwy dolne i skrzynki żaluzji mogą być malowane na dowolny kolor z palety RAL, np. w celu ich idealnego dopasowania do kolorystyki zamówionych przez klienta okien. Nie ma jednak możliwości tak precyzyjnego dobrania koloru w przypadku samych lameli. Produkowane są one z taśm aluminiowych, które już są pokryte lakierem. W czasie produkcji gotowych lameli umieszczonych w żaluzjach podlegają one dodatkowo procesowi nakładania i utwardzania następnych warstw farby oraz bezbarwnych lakierów ochronnych, które nadają produktowi jego ostateczny połysk.



C-80

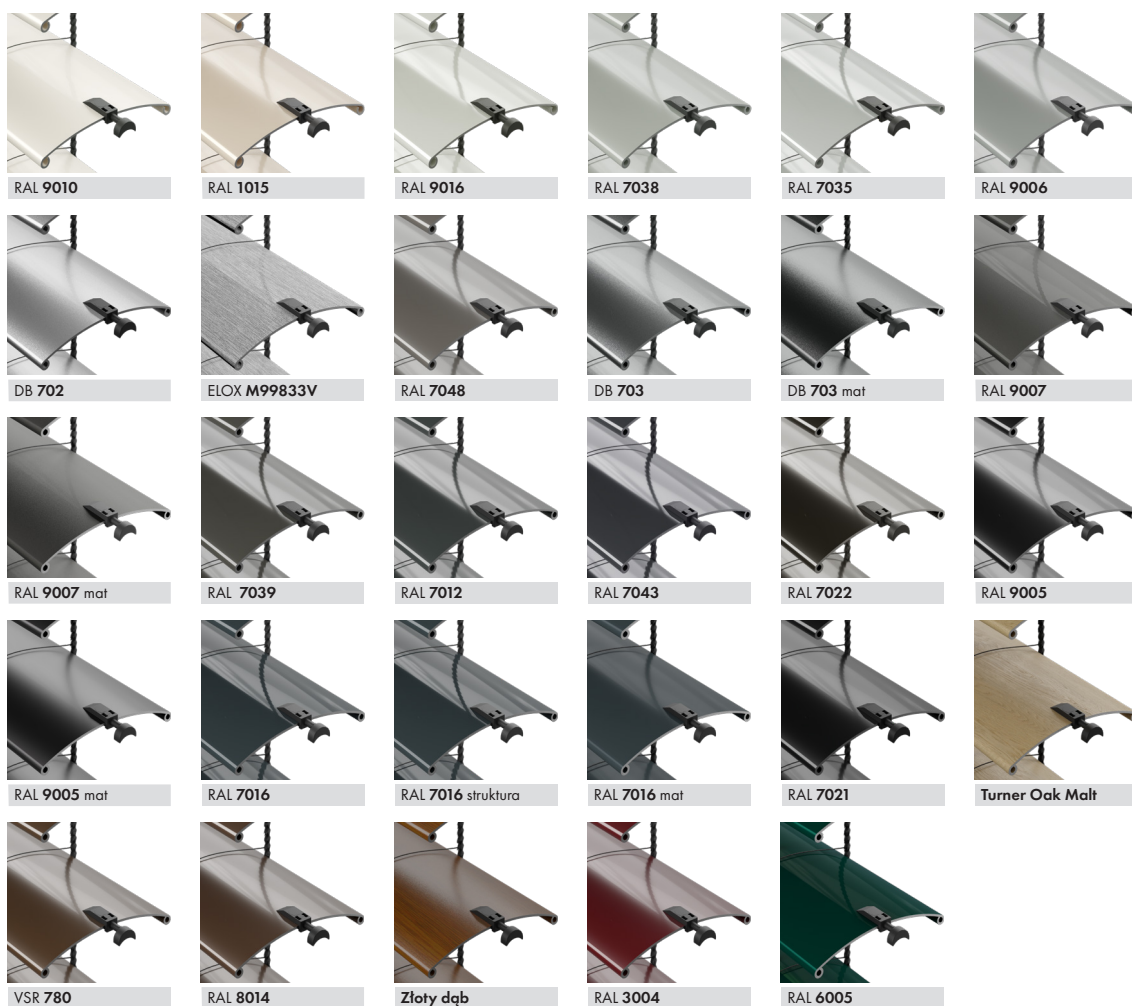

C-80F

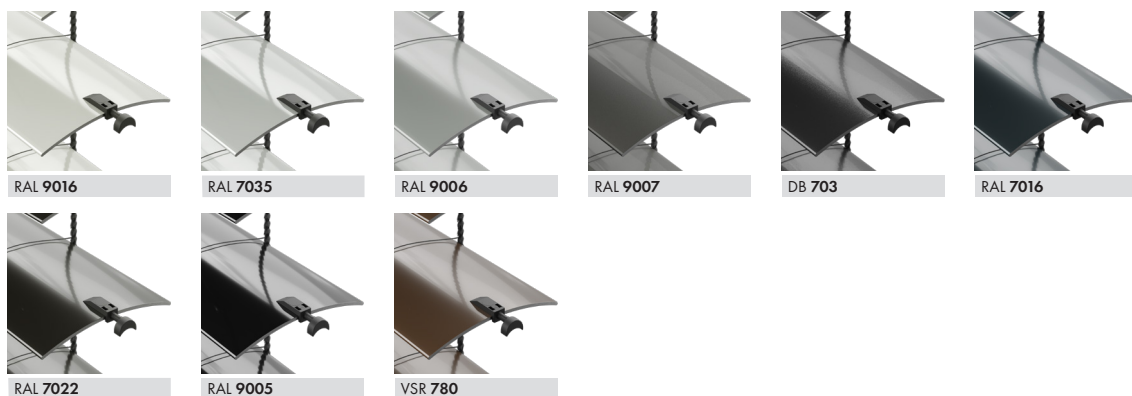

C-65



RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016




RAL 7038



RAL 7035




RAL 9006




DB 702



RAL 7048



DB 703




RAL 9007




RAL 7016



RAL 7022



RAL 9005



RAL 7021



VSR 780



RAL 8014



RAL 3004

Z-70



RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016



RAL 7035



RAL 7038




RAL 9006



DB 702



RAL 9007



DB 703



RAL 7048



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7016




RAL 9005



VSR 780



RAL 8014



RAL 3004

Z-90



RAL 9010



RAL 1015



RAL 9016




RAL 7035




RAL 7038




RAL 9006



DB 702



DB 703



DB 703 mat



RAL 9007



RAL 7048



RAL 7022



RAL 7021



RAL 9017



RAL 9005



RAL 9005 mat



RAL 7016



RAL 7016 mat



Turner Oak Malt



VSR 780



RAL 8014



RAL 3004



RAL 6005



RAL 7012




RAL 7039




Złoty dąb

Prowadnice


Prowadnice żaluzji fasadowych wykonane są z aluminium lakierowanego w kolorach z palety RAL lub z PVC. Zapewniają stabilność pancerzowi żaluzji. W rozwiązaniach typu All-in-One ich estetyka dopasowana jest do pozostałych produktów wchodzących w skład pakietu.

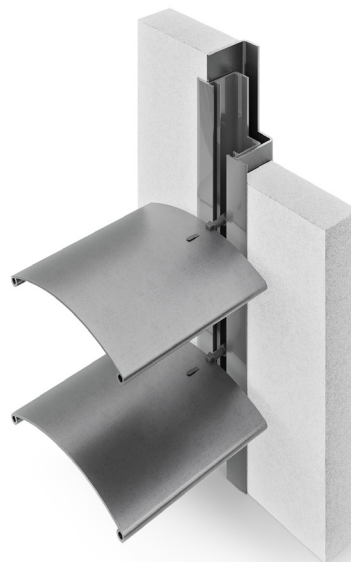

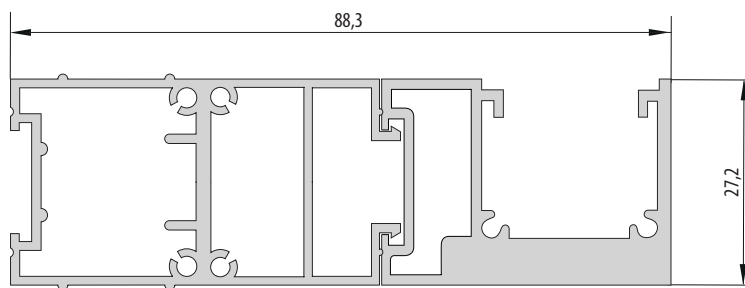


Prowadnica monoblokowa SOLID

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




A40

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i

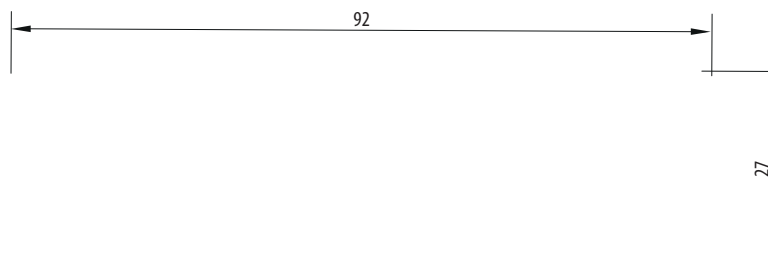


Prowadnica monoblokowa Eko-Okna

RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i

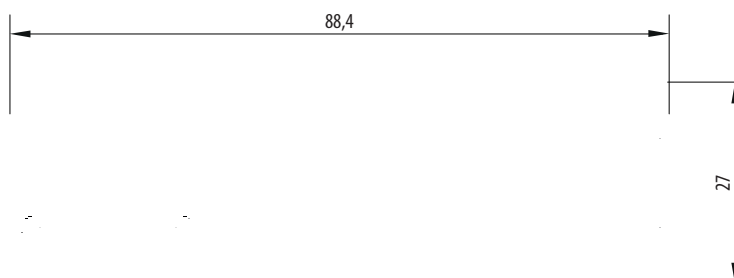


A45


RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




Typ 2
Basic
Roka Top 2 Shadow
Clever Box

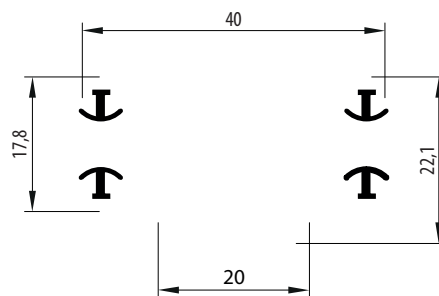


Typ 4
Basic
Roka Top 2 Shadow
Clever Box

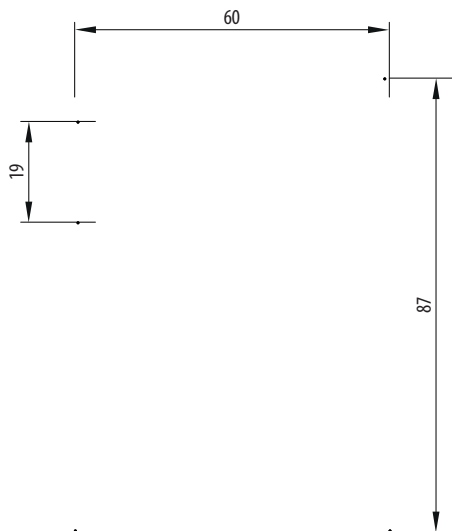




PG10
Clever Box



PG12
Clever Box

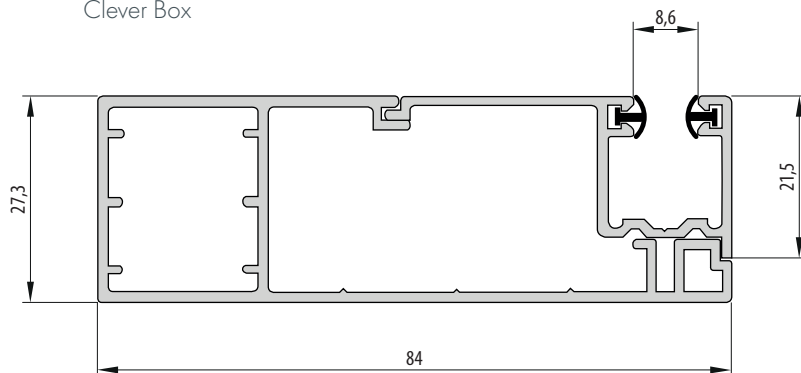

APPF - PPF
SKEF

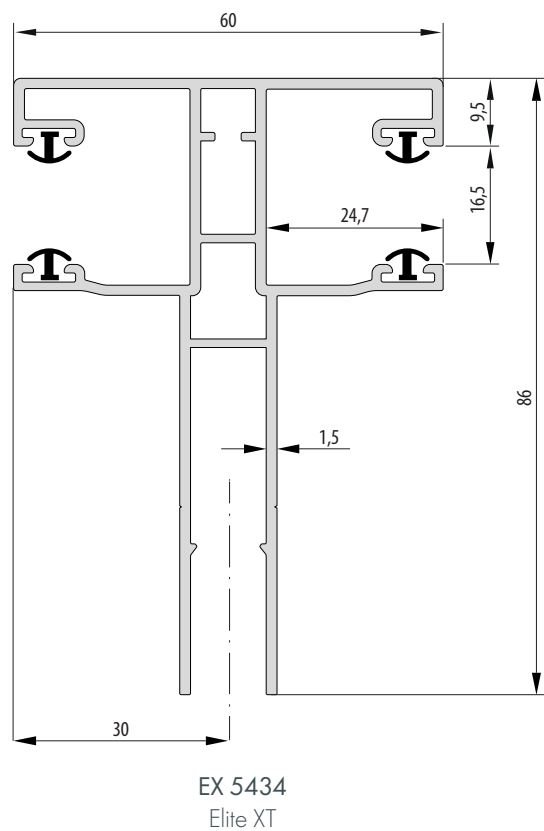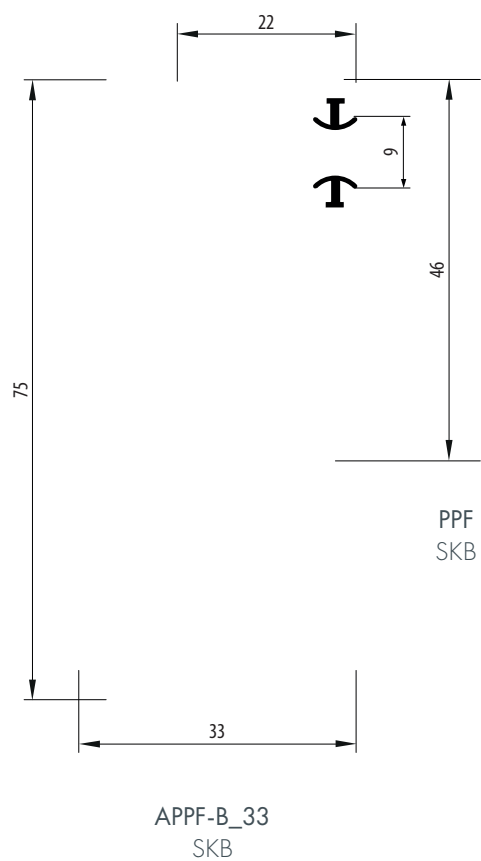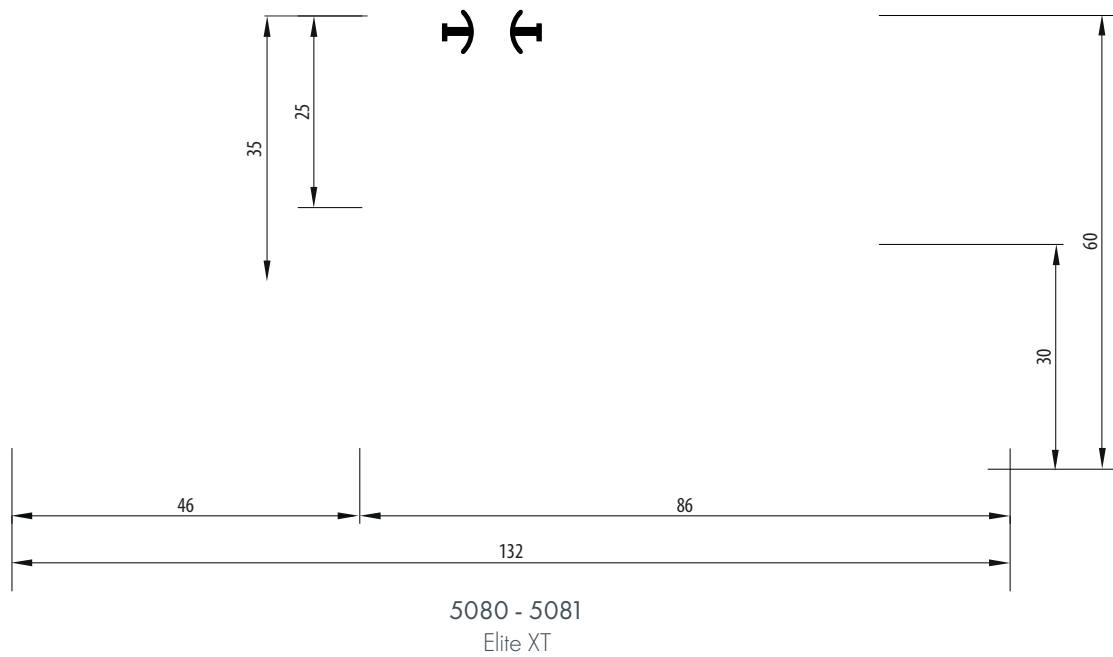

Akcesoria i **automatyka**

Pełnię możliwości żaluzji fasadowe uzyskują dopiero po dobraniu odpowiednich akcesoriów i automatyki. Dostępne opcje związane są z zapewnieniem im bezpieczeństwa, płynnej regulacji czy pracy autonomicznej w reakcji na warunki pogodowe.

Nowoczesne mechanizmy sterowania pozwalają z kolei na precyzyjne kontrolowanie żaluzji, tworzenie scenariuszy i obsługę osłon okiennych z dowolnego miejsca na świecie.

Oferta obejmuje wszystkie wiodące marki, w tym przede wszystkim prestiżowe Somfy, ceniony za niezawodność Geiger, oraz uniwersalne Elero.

Pełna aktualna oferta automatyki do żaluzji fasadowych dostępna jest u przedstawicieli handlowych oraz na stronie internetowej Eko-Okien.

CZUJKI **STERUJĄCE**



PILOTY **STERUJĄCE**



somfy

Nice

e l e r o
Sun Shading Solutions **Nice**

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK



benefit Eko-Okna to bezpłatne, branżowe kompendium wiedzy o stolarnie otworowej.

Znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora:



- samouczek produktowy
- katalog techniczny
- kalkulator bram
- instrukcje montażu
- materiały marketingowe



Zeskanuj
kod

benefit.ekookna.com



eko **4u**

eko4u to zaawansowane narzędzie dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, które wprowadza nowy wymiar zarządzania firmą. Dzięki eko4u możesz:



- samodzielnie tworzyć oferty i zamówienia
- monitorować dostawy
- przeglądać i pobierać faktury
- zgłaszać reklamacje



Zeskanuj
kod

eko4u.com

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

eko
okna



09.2025



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com